

BIOTECH 440/2

bobina da 1 kg. circa

tipo filato:
composizione:

termosaldante
vis/pp


	Media
dtex:	440x2
torsioni al metro S	520
torsioni al metro Z	350
carico di rottura	3800 gr.
allungamento	25%
temperature di utilizzo	da 280 a 380° (*)
resa metrica	10.900

	Min.	Max.
	510	530
	350	370
	3750 gr.	23%



bobine per cartone n. 20
peso medio/cartone kg. 20 circa

cartoni per euro pallet 13
80x120x160 tot. bobine 260

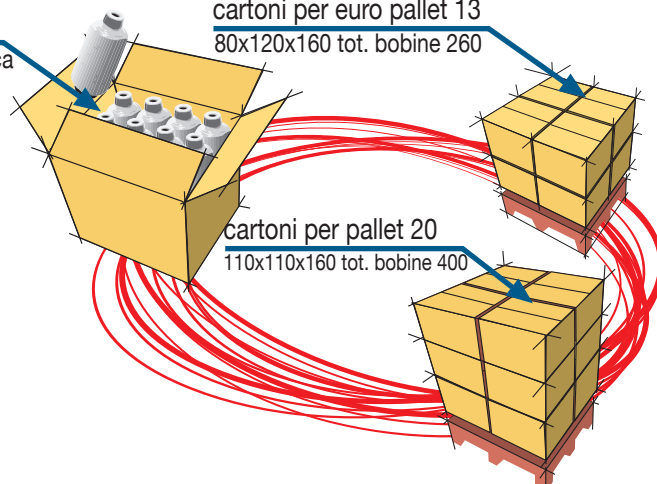

cartoni per pallet 20
110x110x160 tot. bobine 400

filato senza nodi

(*) la temperatura di utilizzo dipende da:

- velocità di lavorazione
- sequenza delle segnature
- grammatura della carta
- conducibilità termica della carta

LEGATORIA INDUSTRIALE
BIOTECH 440/2