

BIOTECH 500/2

Caratteristiche

bobina da 1 kg.circa


termosaldante
vis/pp/pes

	tipo filato: composizione:
	Media
dtex:	540x2
torsioni al metro S	500
torsioni al metro Z	350
carico di rottura	4500 gr.
allungamento	20-22%
temperature di utilizzo	da 280 a 380° (*)
ressa metrica	9.000

	Min.	Max.
	500	520
	340	360
	4400 gr.	23%



bobine per cartone n. 20
peso medio/cartone kg. 20 circa

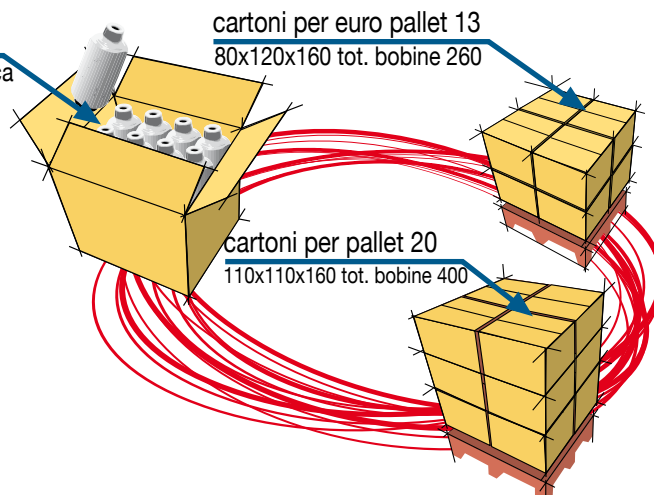

filato senza nodi

(*) la temperatura di utilizzo dipende da:

- velocità di lavorazione
- sequenza delle signature
- grammatura della carta
- conducibilità termica della carta

LEGATORIA INDUSTRIALE
BIOTECH 500/2