

# FLIRT 75



caratteristiche

## FLIRT 75

confezione standard 5.000 mt. per cono

tipo filato:  
composizione:


poli/poli

70% poliestere alta tenacità - 30% poliestere cotoniero

	Media
numero metrico(Nm):	49/2
variazione sul titolo %	0,5
RKM	50
resistenza alla rottura	1950 gr.
allungamento alla rottura	17%
torsioni al metro	800

Min.	Max.
50	
1900 gr.	1980 gr.
16,8%	17,5%
790	810

coni per scatola n.10

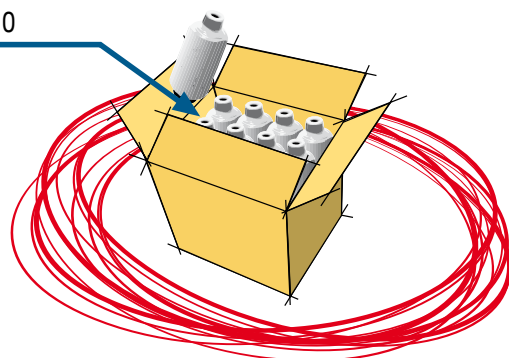

### TAVOLOZZA COLORI DISPONIBILI



LEGATORIA INDUSTRIALE

# FLIRT 75